

EuroCB Pacific IV


MODIFICATION DES CANAUX

REEMPLACER LE CONNECTEUR "B" PAR LE CONNECTEUR "A" NORMAUX :

"ANL ET NB" NON ENFONCEES

INF : "ANL ET NB" ENFONCEES

SUP : "ANL" ENFONCEE

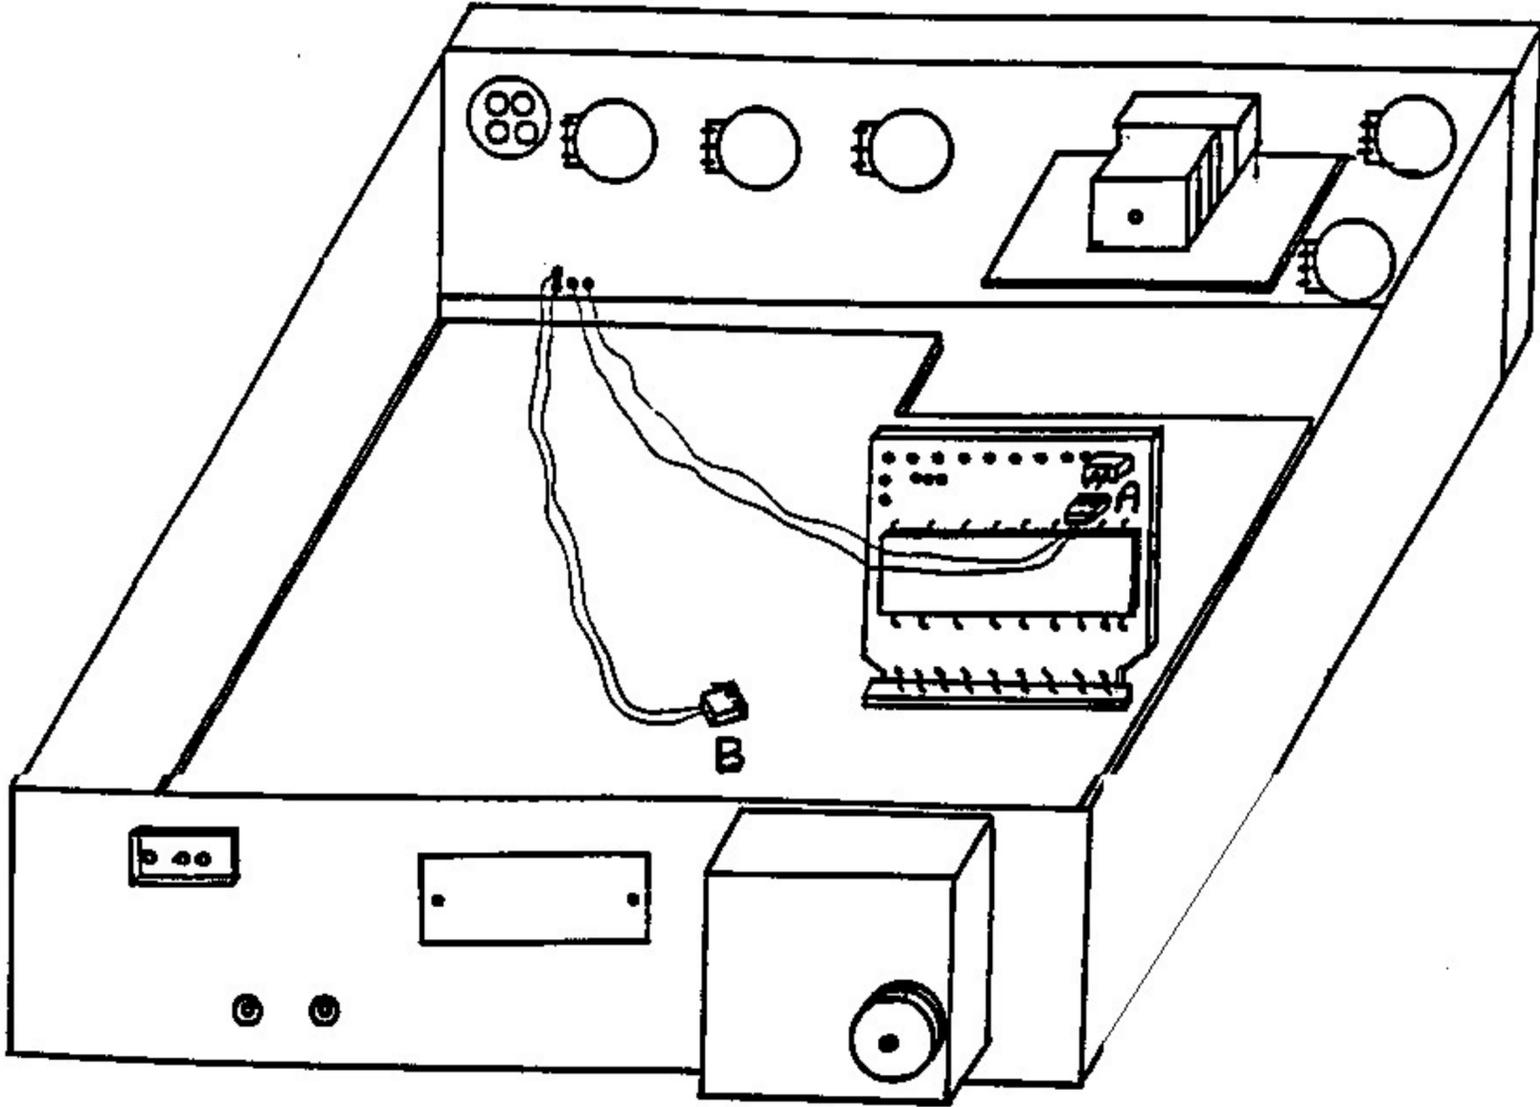

POUR AVOIR UN CLARIFIER SEPRE EN EMISSION/RECEPTION
RETOURNER LE CONNECTEUR 4 BROCHES SITUE A L'AVANT
GAUCHE DU TX

